


STAR 6 PICKING

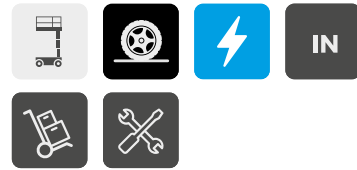

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

- > Accesso sicuro in cesta con porte laterali
- > Vassoio di picking a sollevamento elettrico con bordi amovibili
- > Guida precisa e proporzionale con visibilità massima
- > Macchina rapida con pothole (minigonne) mobili

OVUNQUE

- > Carico massimo sulla piattaforma regolabile elettricamente: 80 Kg
- > Comandi intuitivi con indicatore del livello di carica in cesta
- > Facile nel trasporto e movimentazione

....NELLE MIGLIORI CONDIZIONI

- > Haulotte Activ'Energy Management si occupa delle vostre batterie
- > Albero verticale con cilindro di sollevamento a tre fasi senza cavi ne catene
- > Motori di traslazione elettrici AC senza spazzole
- > Accesso facilitato ai componenti
- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)



STAR 6 PICKING

PIATTAFORME AD ALBERO SEMOVENTI VERTICALI

DATI TECNICI

STAR 6 PICKING

Altezza di lavoro	5.8 m
Altezza piano calpestio	3.8 m
Portata massima - interno	210 kg (1 pers.)
Capacità di carico del piano	80 kg
A Lunghezza fuori tutto	1.65 m
B Larghezza fuori tutto	0.79 m
C Altezza a riposo	1.75 m
D Interasse	1.07 m
E Altezza da terra	6 cm
Dimensioni cesta	0.76 x 0.92 m
Misura del piano	0.74 x 0.50 m
Velocità di traslazione	0.8 - 4.5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.7 m
Massima inclinazione operativa	1.5 ° / 3 °
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	3.8 m
Capacità serbatoio idraulico	8 l
Pneumatici antitraccia	318 x 108 mm
Propulsione	4x6V - 180 Ah (C5)
Peso	890 kg

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management :
caricabatterie intelligente CAN
- > Vassoio di picking a sollevamento elettrico con bordi amovibili
- > motore elettrico asincrono AC 24 V senza spazzole
- > Batterie 6 V - 180 Ah
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen
- > Sedi forche per movimentazione
- > Anelli di sollevamento
- > Sblocco freni manuale
- > Doppio accesso con porte ad apertura verticale
- > Gradino di protezione in accesso
- > Potholes a scomparsa
- > 2 ruote direttrici anteriori
- > 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antitraccia
- > Contatore
- > Clacson
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Girofaro
- > Stop emergenza
- > Bottone discesa emergenza
- > Quadro comandi in cesta amovibile
- > Doppi comandi
- > 2 anelli per imbracatura

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Equipaggiamento per magazzini
- > Olio biodegradabile
- > Olio "basse temperature"
- > Predisposizione per tracker
- > Fari anticollisione pedonali
- > Secondo girofaro

