

## B 260 RI BP

La lavasciugapavimenti B 260 RI prevede un serbatoio da 260 litri ed è indicata per gli ambienti industriali più impegnativi. Garantisce una velocità max. di utilizzo pari a 10 km/h.



Made in Germany



### Codice prodotto

1.480-257.0

- Pressione di contatto della spazzola regolabile
- Selettore Easy!Operation
- Lava e spazza contemporaneamente

### Dati tecnici

EAN Code		4054278954356
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	cm	100 - 120
Ampiezza di lavoro, aspirazione	cm	114 - 134
Serbatoio acqua pulita/sporca		260 / 260
Resa teorica	m <sup>2</sup> /h	max. 12000
Resa pratica	m <sup>2</sup>	8400
Batteria	V	36
Velocità di guida	km/h	max. 10
Capacità di arrampicata	%	max. 15
Pressione di contatto della spazzola	kg	150
Larghezza di rotazione del corridoio	cm	212
Consumo idrico	l/min	max. 9
Peso totale consentito	kg	1840
Peso senza accessori	kg	499
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1950 × 1040 × 1570

### Dotazione

Auto-Fill	■
Potente motore di trazione	■
Acqua stop automatico	■
Freno	■
Sterzo regolabile	■
Elettrovalvola	■
Squeegee curvo	■
Sistema a doppio serbatoio	■
Luce di guida standard diurna	■
Tipo di labbra di aspirazione	Linatex
Colore e concetto operativo Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali	■
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili	■
riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza	■
interruttore a galleggiante elettrico e meccanico	■
selettore Easy Operation	■


■ Incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



## Testata a rullo di nuova generazione

- Risultati di spazzamento migliorati, evita il danneggiamento del tergitoro
- I rulli possono essere sostituiti in una manciata di secondi senza utensili
- Eccellenti risultati di pulizia

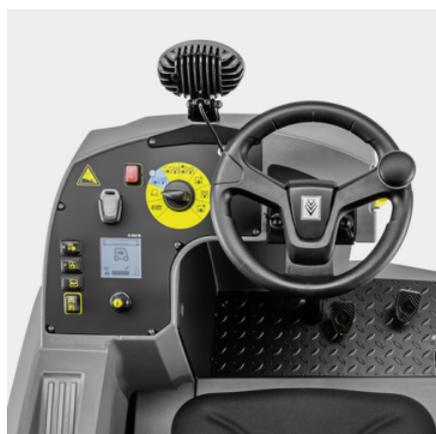

## Velocità di lavoro di 10 km/h

- Consente un'ampia area di intervento
- Il sensore di sterzata interviene durante le operazioni in curva
- Freno automatico in caso di velocità eccessiva in curva



## Include 2 turbine

- Risultati di aspirazione eccellenti su tutte le superfici
- Turbine di nuova generazione
- Il tergitoro di nuova generazione ottimizza il flusso dell'aria

## ACCESSORI PER B 260 RI BP 1.480-257.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>RACLE E LAME PER RACLE</b>				
<b>Spatole</b>				
Trave di aspirazione parabolico B250R In, 1140 mm, parabolico	1	4.777-104.0	Tergipavimento parabolico e robusto in alluminio con larghezza di aspirazione di 1140 mm e attacco rapido. Fornisce eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	<input type="checkbox"/>
Trave di aspirazione parabolico 1340mm/5, 1340 mm, parabolico	2	4.777-110.0	Tergipavimento parabolico e robusto in alluminio con larghezza di aspirazione di 1340 mm e attacco rapido. Fornisce eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	<input type="checkbox"/>
<b>TESTINE DELLA SPAZZOLA</b>				
Testa spazzola R 100/ 39"	3	2.763-056.0	Ideale per lo sporco ostinato: la testina con 2 spazzole a rullo, larghezza di lavoro di 100 cm, funzione di pre-spazzatura integrata e sostituzione della spazzola senza attrezzi.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola D 100/ 39"	4	2.763-057.0	La testata con due spazzole a disco e larghezza di lavoro di 100 cm è dotata di un sistema di cambio rapido delle spazzole pratico e veloce.	<input type="checkbox"/>
Testa spazzola R 120 Industrie	5	2.763-058.0	La testina con 2 spazzole a rullo, larghezza di lavoro di 120 cm e funzione di pre-spazzatura integrata è ideale per pulire lo sporco ostinato e la sua spazzola può essere sostituita senza attrezzi.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Kit di montaggio per spazzola laterale/piatto di pulizia laterale</b>				
Kit di montaggio testata lavante con spa	6	2.644-373.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo sul lato destro: Piatto di pulizia laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 20 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit di montaggio per flotte</b>				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	7	2.644-391.0	Il modulo IoT* viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	<input type="checkbox"/>
<b>Altri kit di fissaggio</b>				
Kit di montaggio ugello di nebulizzazione	8	2.644-392.0	Kit di fissaggio per equipaggiare la lavasciuga uomo a bordo B 260 R con spazzole laterali. Gli ugelli spruzzatori catturano la polvere e quindi riducono la quantità di polvere sollevata durante l'utilizzo delle spazzole laterali.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio paracolpi tamponare tra	9	2.644-369.0	Protezione dagli urti per la nostra lavasciuga uomo a bordo B 260 RI. Previene danni al tergilavaggio durante la retromarcia e previene le collisioni con ostacoli alti, come i pallet.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio collegamento HD	10	2.644-370.0	Kit di attacco per lavasciuga uomo a bordo B 260 RI per il trasporto della HD 4/11 C Bp Pack a batteria. Ideale per pulire le aree difficili da raggiungere. Fornito senza idropulitrice.	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	11	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergilavaggio. Impedisce che il tergilavaggio si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio tetto protettivo B 250	12	2.643-849.0	Questo tetto protettivo di alta qualità per lavasciuga B 250 R (altezza 2.170 mm incluso tetto protettivo) protegge l'operatore dalla caduta di oggetti - testato secondo EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Cintura di sicurezza a due punti	13	6.989-732.0	Cintura di sicurezza a due punti per le lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 250 R e B 250 R I. Aumenta notevolmente la sicurezza sul lavoro dell'operatore.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit di montaggio della dose</b>				
Kit di montaggio dosaggio detergente B26	14	2.644-368.0	Kit di fissaggio per lavasciuga Kärcher per il dosaggio del detergente tra lo 0,5 e il 3% direttamente da un massimo di 2 taniche da 10 l. Con indicatore del livello di riempimento sul display dell'apparecchio.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER B 260 RI BP 1.480-257.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>KIT</b>				
<b>Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole</b>				
Kit di montaggio firofaro B 260 RI	15	2.644-363.0	Kit attacco lampeggiante per lavasciuga pavimenti Kärcher. Migliora la visibilità durante le applicazioni di pulizia e quindi aumenta la sicurezza nell'ambiente di lavoro.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio BlueSpot davanti B260RI	16	2.644-366.0	Kit attacco faretto blu per lavasciuga uomo a bordo B 260 RI. Proietta un punto blu sul pavimento davanti alla macchina per una maggiore sicurezza, ad es. nei magazzini a scaffalature alte.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio BlueSpot dietro B260RI	17	2.644-367.0	Kit attacco faretto blu per lavasciuga uomo a bordo B 260 RI. Proietta un punto blu sul pavimento dietro la macchina per una maggiore sicurezza, ad es. nei magazzini a scaffalature alte.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE</b>				
<b>Batterie</b>				
Set batterie con caricatore 525Ah/36V Li	18	2.654-000.0		<input type="checkbox"/>
Set batterie bagnato 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, A bassa manutenzione	19	2.815-108.0	Supporto per tergovetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergovetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
<b>Caricabatterie</b>				
Caricabatterie per ricambio 36V 65A, 36 V	20	4.035-191.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 285 Ah (C5). Composto da diverse batterie AGM singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
BC compl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	21	4.654-083.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili